

アイ・ディー・エクス

年度末キャンペーン 2019

実施期間：2019年1月28日(月)～3月29日(金)受注受付迄

※2019年3月29日(金)までに注文書到着分のみ有効とさせていただきます



(5) モニターキャンペーン

① VFM-055A



5.5型フルHD有機EL
ビューファインダーモニター

VFM-055A×1
標準価格 ¥198,000(税別)

ユーザー様価格 1セット
¥125,000 (税別)

② F-7Hセット



7型超高輝度HDR対応
フルHDフィールドモニター

F-7H ¥238,000(税別)×1
OPT-AF-F7H ¥11,800(税別)×1
標準価格合計 ¥249,800(税別)

ユーザー様価格 1セット
¥199,500 (税別)

New

③ LUM-171Gセット

4K HDR



17型 4K LCDモニター



LUM-171G ¥480,000(税別)×1
V-Mount-17 ¥35,800(税別)×1
DUO-C95 ¥49,000(税別)×2
標準価格合計 ¥613,800(税別)

数量限定

ユーザー様価格 1セット
¥340,000 (税別)

New Monitor

7型超高輝度 HDR 対応フル HD フィールドモニター

F-7H

標準価格：¥238,000(税別)

TVLogic



F-7Hは最大輝度 3,600nitの7型フルHD(1920x1080)フィールドモニターです。SDI、HDMI入出力を持ち、SDI⇄HDMIクロスコンバージョン機能を搭載しています。また波形モニター、ベクトルスコープ、オーディオレベルメーター、レンジエアー、タイムコードなどの表示機能、およびフォーカスアシストなど撮影を強力にサポートする機能を搭載しています。さらに、多様なアスペクト比、3D LUTインポート、カメラLog、PQ、HLG、S-Log3 および HDR EOTF を含んだ HDR エミュレーション機能に対応します



画面サイズ	7型
解像度	1920 x 1080 (16:9)
ピクセルピッチ	0.078(H)×0.078(V)mm
色深度	16.7M
視野角	160°(H)/160°(V)
輝度	3600cd/m ²
コントラスト比	1200:1
表示エリア	151.2(H)×94.5(V)mm



Optional Accessories



■外形寸法：211x125x28.3mm

質量：約 0.76kg

【ご注意】

- (1) 注文の際はキャンペーン名および番号を明記してください
- (2) キャンペーン開始以前に納入済みのご注文には適用されません
- (3) 数量限定のキャンペーンは期間途中で終了する場合があります
弊社が用意している数量に達した場合ホームページ等のご案内となります

- (4) 納入条件によってはキャンペーンが適用されない場合があります
- (5) 生産の都合で納入にお時間を要する場合があります
- (6) 価格は全て税抜きで表示しています。
請求時に別途消費税を加算させていただきます

(6) NEXTO DI キャンペーン

① NCB-20-SD セット



NC01-XX-1001
(NCB-20-SD V-Mount付属) ¥112,500 (税別) ×1
NS25-03001
(ブリッジパレット) ¥13,400 (税別) ×1
標準価格合計 ¥125,900 (税別)

ユーザー様価格 1セット
¥100,000 (税別)

② NCB-20-Cfast セット



NC01-XX-1002
(NCB-20-Cfast V-Mount付属) ¥146,000 (税別) ×1
NS25-03001
(ブリッジパレット) ¥13,400 (税別) ×1
標準価格合計 ¥159,400 (税別)

ユーザー様価格 1セット
¥130,000 (税別)

③ NVS2801-Plus セット



NV01P-1001
(NVS2801-Plus) ¥198,000 (税別) ×1
NS25-03001
(ブリッジパレット) ¥13,400 (税別) ×1
標準価格合計 ¥211,400 (税別)

ユーザー様価格 1セット
¥175,000 (税別)

④ NSB-25 セット



NS25-01000-P
(NSB-25(本体+4KS/W+BP)) ¥347,000 (税別) ×1
NS25-04011
(SxSモジュール) ¥13,400 (税別) ×1
NS25-03001
(ブリッジパレット) ¥13,400 (税別) ×1
標準価格合計 ¥373,800 (税別)

ユーザー様価格 1セット
¥299,000 (税別)

※ブリッジパレットは外付けの記録媒体用のケースとして使用できます

メモリーカードバックアップ装置

Nexto Video Storage DOC+ NV01P-1001(NVS2801-Plus)

標準価格：¥198,000(税別)

NE×TO DI


＜コストパフォーマンスに優れたプロ品質のフィールドバックアップ装置＞

撮影後メモリーカードを現場ですぐにバックアップできます。430gと軽くコンパクトなサイズの為、頻りに移動する撮影現場等での使用に最適な製品です。そして2K/4Kで撮影した映像を2.4インチカラーLCDを通じて確認が可能です。




データの安全な管理のため

撮影現場から複数のバックアップを生成

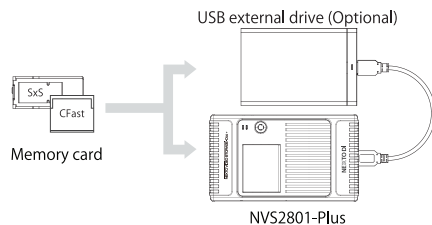

マルチコピー(M-Copy)機能。メモリーカードのデータを本体内部SSD及び外付けUSBディスクへ一回の操作で同時にコピーしてデータの安全性を確保させます。

増分バックアップ (Incremental Copy)

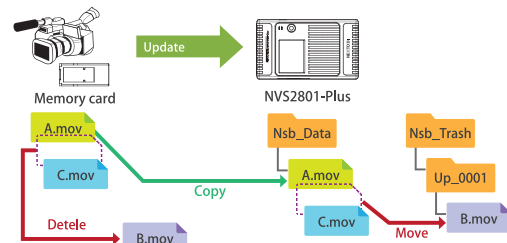

メモリーカードの内容を削除しないで、撮影とバックアップを繰り返して下さい。NVS2801-Plusはメモリーカードの記録を追跡し1つ前のバックアップ以降に追加されたファイルのみをコピーします。カメラで変更・削除されたファイルはバックアップ・ディレクトリ配下のごみ箱フォルダに移動します。

モデル名	NEXTO VIDEO STORAGE DOC+		
モデルタイプ	NVS2801-Plus		
ディスプレイ	2.4インチカラー-TFTディスプレイ：320×240, 64Kカラー		
対応メモリーカード	内蔵スロット SxS (Pro/Pro+/+1), CFast(1.1&2.0) SD (SDHC/SDXC)		
適合ディスク※	高さ9.5mm以下の2.5インチSSD/HDD		
ファイルシステム	メモリーカード：FAT32 / exFAT / UDF / HFS+		
ビデオフォーマット (Preview)	DV, DVCPRO HD AVCHD, H.264, AVC-Intra MPEG2 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 XAVC 2K/4K, AVC Ultra 2K/4K	XF-AVC 2K/4K ProRes 2K/4K DNxHD 2K	
写真フォーマット (Image Codec)	JPEG RAW format .cr2: canon RAW .nef: Nikon .dng: Leica, Pentax .rw1: Leica .orf: Olympus	.rw2: Panasonic .pef: Pentax .arw: Sony .srw: Samsung	
内蔵バッテリー	Li-Poly/バッテリー 3.7V 4.4Ah 使用時間：約2時間 ACアダプター充電(約5時間), USB充電(約12時間)		
パソコン接続	USB3.0: 5Gbit/sec		
OS 互換性	Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 (Windows XPはMicrosoftのexFATドライバをインストールしてご利用ください。) Mac OS 10.6.5 以上 / Linux 2.4.18 以上		
電源	定格電圧・電流: DC 12V/2A 動作電圧範囲: DC ±6~25V USBケーブルを通してパソコンから充電可能		
外形寸法	154 x 91 x 33 (mm)		
質量	約300g (SSD搭載)		
付属品	ACアダプター, USBケーブル, 保護カバー, D-Tapケーブル, マニュアル		

© IDX, IDX (ロゴ), ENDURA, ENDURA ELITE, endura SYSTEM (ロゴ), PowerLink, V-Lock, V-Mount, Digi-View, CAM WAVE (ロゴ), CROSSGEAR (ロゴ) は株式会社アイ・ディー・エクス登録商標です。
© IDXエンブレム：常に可能性を求め、挑戦し続けるシンボルとして、太陽を受け、体組織の色素を使って電気を生み出すオリエンタスメバチをモチーフとしたエンブレムを掲げています。
©お問い合わせはE-mail：idx.japan@idx.tvまたは下記にて受け付けております。◎外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 アイ・ディー・エクス
〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿原6-28-11
Tel.044-850-8801 Fax.044-850-8838
◆ホームページ◆ <http://www.idx.tv/jp>
◇Facebook◇ <http://www.facebook.com/idxjapan>

LOGIC JAM 株式会社ロジックジャム
〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西14丁目3-11 第三住販ビル3F
TEL 011-280-0161 / FAX 011-280-0163
<http://www.logicjam.co.jp/>